STELLA タイヤチェンジャー

取り扱い説明書

この度は STELLA タイヤチェンジャーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

部品名称
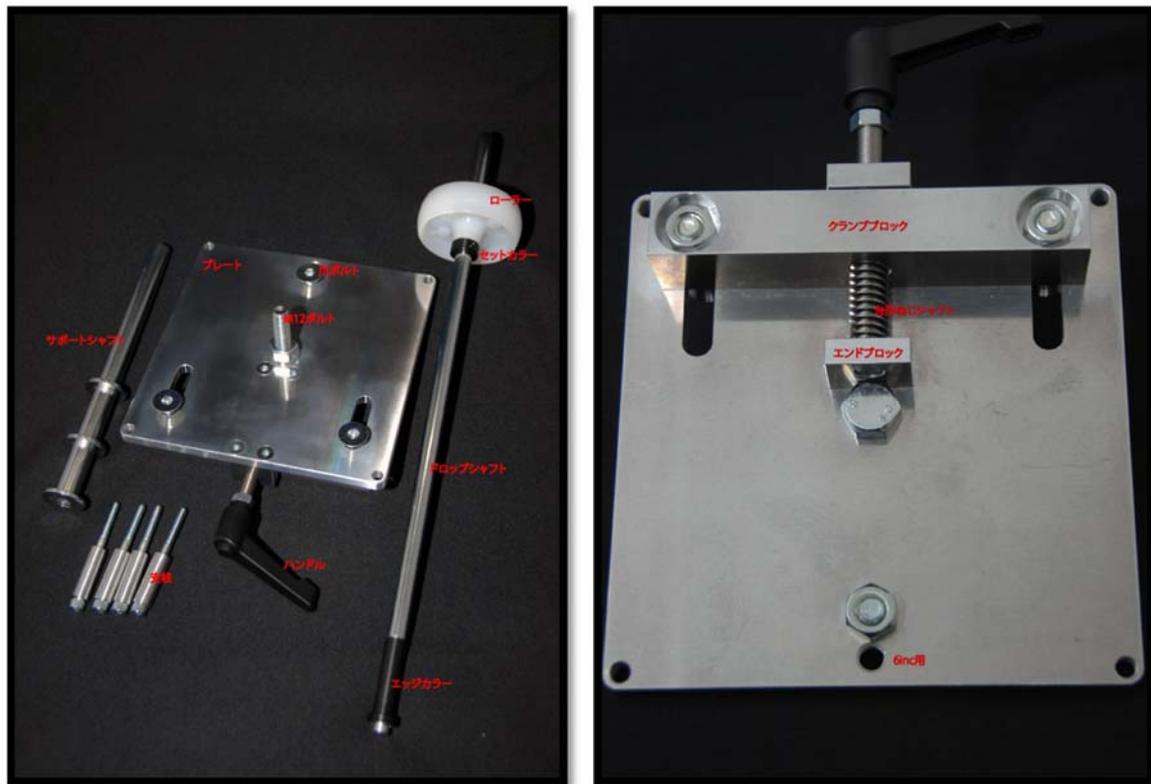
はじめに、取り付ける台（工具台のテーブルなどがお勧めです）に付属の穴あけシートを使いφ7mmのドリルで

穴を開けてください。この時ハンドルがテーブルから確実に出る場所にセットしてください。

支柱 4 本とボルト、お手持ちのＭ６ナットで確実にプレートを止めてください。

次にサポートシャフトを M12 ボルトへ締めこんでください。手で締まる程度で大丈夫です。持ち運びなどで邪魔な場合は

はずして頂いても結構です。

準備完了です。

作業手順

全体の流れは http://youtu.Be/5MqTY7HfAf8 をご覧になってからはじめてください。

ここではポイントや注意点を説明いたします。
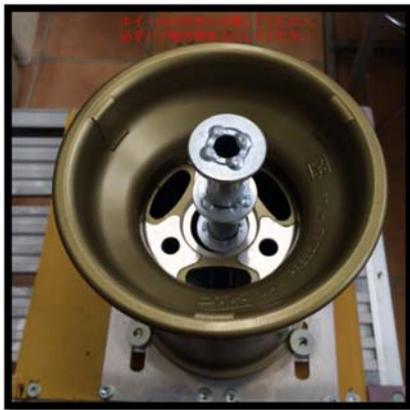
ホイールの取付け向きに注意してください。必ずハブ側が上になるように取付けて下さい

外す時にエッジカラーがホイール乗るようにして、サポートシャフトをテコにして、

ドロップシャフトを回してください。

挿入時

挿入するときは、ローラーで押すタイヤのビート部が、しっかりホイールに密着していなければなりません。

ローラーでビート部を押しながらドロップシャフトを回して挿入してください。

ビートクリームはビートの保護のため使ってください。

↑悪い見本です。ビート部がホイールから離れています。

調製他

ローラー位置の調製

ローラーの位置がご使用されるホイールによって、もしくは組立時の誤差により多少調整が必要な場合がございます。

ローラーはドロップシャフトでビートを押さえた時、ホイールに接しないギリギリの位置が理想です。

ホイールの幅でドロップシャフトの引っ掛ける位置が異なります

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。　TEL042-620-5025　スーパーチップス